

Spécifications

Modèles	GS-2032	GS-2632	GS-3232
Dimensions			
Hauteur de travail* (max.)	8,10 m	9,92 m	11,75 m
A Hauteur plancher max.	6,10 m	7,92 m	9,75 m
B Hauteur plancher – position repliée	1,03 m	1,16 m	1,29 m
C Longueur panier - extérieur	2,26 m	2,26 m	2,26 m
avec extension	3,18 m	3,18 m	3,18 m
Extension coulissante du panier	91 cm	91 cm	91 cm
D Largeur panier - extérieur	81 cm	81 cm	81 cm
Hauteur barrières de sécurité	1,10 m	1,10 m	1,10 m
Hauteur plinthe	15 cm	15 cm	15 cm
E Hauteur - position repliée : barrières de sécurité repliables	2,13 m	2,26 m	2,39 m
barrières repliées	1,78 m	1,91 m	2,03 m
Longueur – position repliée	2,44 m	2,44 m	2,44 m
F Longueur - étendue	3,33 m	3,33 m	3,33 m
G Largeur	81 cm	81 cm	81 cm
H Empattement	1,85 m	1,85 m	1,85 m
I Garde au sol – centre machine	9 cm	9 cm	9 cm
J Garde au sol – barre antirenversement	2 cm	2 cm	2 cm

Productivité

Nombre maximal de personnes en nacelle (int./ext.) ¹	2/1	2/-	2/-
Capacité de charge	363 kg	227 kg	227 kg
Conduite à hauteur	Maximale	Maximale	6,71 m
Vitesse de translation – position repliée	3,5 km/h	3,5 km/h	3,5 km/h
Vitesse de translation – position déployée	0,8 km/h	0,8 km/h	0,8 km/h
Aptitude en pente - position repliée**	30%	25%	25%
Capacité de mise à niveau : long.	—	—	3°
Capacité de mise à niveau : latéral	—	—	5°
Rayon de braquage – intérieur	Nul	Nul	Nul
Rayon de braquage – extérieur	2,13 m	2,13 m	2,13 m
Vitesse de montée et de descente	30 / 34 sec	30 / 40 sec	57 / 40 sec
Contrôles	Proportionnels	Proportionnels	Proportionnels
Entraînement	Sur roues avant	Sur roues avant	Sur roues avant
Freins multi disques	Sur roues arrière	Sur roues arrière	Sur roues arrière
Pneus non marquants à bandage plein	38 x 13 x 28 cm	38 x 13 x 28 cm	38 x 13 x 28 cm

Alimentation

Alimentation	24 V (quatre batterie 6V 225 Ah)	24 V (quatre batterie 6V 225 Ah)	24 V (quatre batterie 6V 225 Ah)
Capacité système hydraulique	17 L	17 L	21 L

Émissions sonores et niveau de vibration


Niveau de pression acoustique (au sol)	<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA
Niveau de pression acoustique (au panier)	<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA
Vibration	<2,5 m/s ²	<2,5 m/s ²	<2,5 m/s ²

Poids***

1 830 kg	1 959 kg	2 352 kg
----------	----------	----------

Conformité aux normes

Directives européennes : 2006/42/CE - Machines (refonte EN280:2001+A2:2009); 2004/108/EC (EMC); 2006/95/CE (Basse tension)

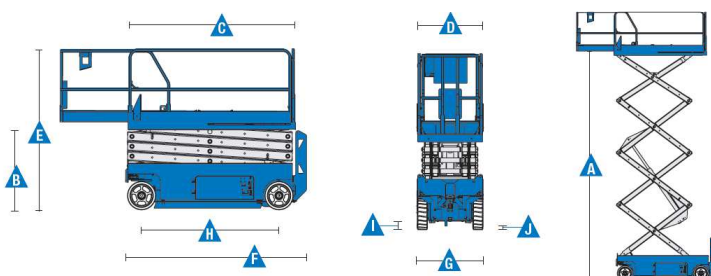


¹ Usage en intérieur uniquement pour le GS-2632 et le GS-3232
* Hauteur de travail = Hauteur de plancher + 2 m.

** L'aptitude indique la capacité à gravir des pentes. Se référer au Manuel de l'Opérateur pour le degré des pentes autorisé.

*** Le poids varie en fonction des options et des normes des pays où la machine est livrée.

Caractéristiques

Caractéristiques standard	Configuration simple selon vos besoins	Options et accessoires
<p>Dimensions</p> <p>GS-2032</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de travail 8,10 m • Jusqu'à 363 kg de capacité de charge <p>GS-2632</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de travail 9,92 m • Jusqu'à 227 kg de capacité de charge <p>GS-3232</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de travail 11,75 m • Jusqu'à 227 kg de capacité de charge <p>Productivité</p> <ul style="list-style-type: none"> • Barrières de sécurité repliables avec portillon pivotant à mi-hauteur • Système de commande Smart Link™ (joystick, 2 vitesses de levage, 2 vitesses d'entraînement proportionnel commutables, système de diagnostic convivial) • Commande du panier avec témoin de charge de batterie • Précâblage 220V dans le panier • Anneaux d'arrimage incorporés • Descente de secours manuelle de la nacelle • Panneaux de commandes panier et sol équipés d'interrupteurs d'arrêt d'urgence • Freins multi disques sur roues arrière • Freinage dynamique hydraulique sur roues avant • Débrayage manuel des freins • Coffre des batteries et module d'alimentation pivotant pour faciliter la maintenance • Protection anti-nids de poule • Alarme de dévers • Alarme de descente • Avertisseur sonore • Compteur horaire • Capteur système de surcharge répondant à la norme EN 280 <p>Alimentation</p> <ul style="list-style-type: none"> • Batterie 24 V CC • Chargeur universel automatique des batteries intégré (20 Amp) 	<p>Panier</p> <ul style="list-style-type: none"> • Panier acier 2,26 x 0,81 m • Extension de panier 0,91 m <p>Alimentation</p> <ul style="list-style-type: none"> • 24 V (quatre batterie 6 V 225 Ah) <p>Stabilisateurs</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabilisateurs avec mise à niveau automatique (uniquement sur GS-3232, standard) • Sans stabilisateurs <p>Entraînement</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4x2 <p>Pneus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Non marquants-bandage plein 	<p>Options de productivité</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prise air comprimé • Alimentation dans le panier (incl. fiche et prise/disjoncteur différentiel sur demande) • Huile hydraulique biodégradable⁽²⁾ • Track & Trace⁽¹⁾ (unité GPS avec géolocalisation machine et informations travaux en cours) • Gyrophares double signal • Kit alarme de déplacement • Klaxon <p>Alimentation</p> <ul style="list-style-type: none"> • Batteries sans entretien • Thermostat basse température⁽³⁾

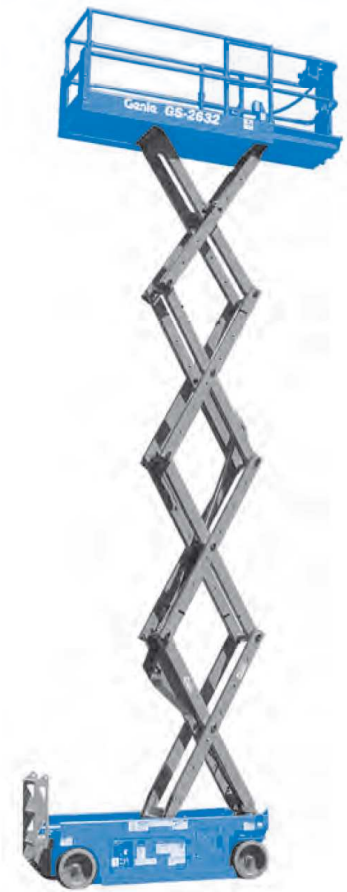

⁽¹⁾ Abonnement 2 ans compris

⁽²⁾ Disponible sur certains modèles uniquement. Contactez votre revendeur Genie pour plus d'informations.

⁽³⁾ Pour les modèles d'extérieur uniquement - inutile sur les modèles d'intérieur.